

# FC

## Elettropompe sommersibili AISI 304

AISI 304 Submersible electropumps  
Electropompes submersibles AISI 304



FC 50 / 32



FC 100 / 50  
FC 150 / 50  
FC 200 / 50

**FC**

Fognatura leggera  
Light sewage  
Système d'égouts léger

**200**

Potenza motore (200=2 HP)  
Motor power (200=2 HP)  
Puissance moteur (200=2 HP)

**50**

Mandata (50=50mm.)  
Outlet (50=50mm.)  
Reoulement (50=50mm.)

**M - T**

M=monofase  
M=1 phase  
M=monophasé  
T=trifase  
T=3 phase  
T=triphasé

**IMPIEGHI:** Le elettropompe sommersibili serie FC trovano largo impiego nei settori domestici, artigianali ed industriali per la movimentazione e il pompaggio di acque pulite, leggermente sporiose o di altri liquidi. **Sono adatte anche al pompaggio di liquidi aggressivi.** È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È anche vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico. Temperature massime del liquido sollevato: - Funzionamento continuo: 50°C. Livello minimo di pompaggio: 10 cm. sopra il corpo pompa. Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m<sup>3</sup>.

Le elettropompe possono pompare liquidi contenenti parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

**COSTRUZIONE:** I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata, anche negli impegni più gravosi. Le elettropompe sono completamente in acciaio inox AISI 304, albero motore in acciaio inox, guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). I cuscinetti sono di alta qualità e possono essere ingrassati dopo un lungo periodo di funzionamento. Tenuta meccanica in carburo di silicio/allumina. La tenuta superiore è a labbro (para-olio).

**MOTORE ELETTRICO:** Il motore elettrico è a 2 poli monofase o trifase con rotore pressofuso in alluminio, immesso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Le potenze disponibili vanno da 0,37 kW a 1,5 kW. Tensione monofase 230-240 V. 50 Hz e tensione trifase 230/400 V. 50 Hz. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/- 5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagni, isolamento classe F, grado di protezione IP68. Nei motori monofasi vengono inseriti dei micro termostati di sicurezza per evitare spiacevoli danni al motore in caso di blocco della girante. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa. La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F e spina Schuko, mentre le alimentazioni trifasi sono con terminali liberi. La protezione per le elettropompe trifasi è a cura dell'utente.

**USES:** The FC series submersible electropumps is widely used in household systems, in handicrafts and industry to dispose of clean or slightly dirty water or other liquids. They are also suitable for pumping aggressive media. It is strictly prohibited to use the electropump for lifting combustible fluids. It is also prohibited to position or to remove the pump by the electric cable.

Maximum temperature of the pumped fluids: - Continuous duty: 50°C.

Minimum pumping level: 10 cm. above the pump body. Maximum fluid density: not higher than 1.100 Kg/m<sup>3</sup>. The electropumps can pump fluids containing solids with a diameter that allows them to pass the impeller (see the technical chart).

**CONSTRUCTION:** The components have been accurately selected in order to achieve maximum reliability and long life even in the hardest applications. The electric pumps are completely in stainless steel AISI 304, stainless steel motor shaft, while the gaskets are made of nitrile rubber (oil-resistant). The bearings are of high quality and need only be greased after a long period of operation. Mechanical seal made of silicon carbide/alumina. The top seal has a lip (oil seal).

**ELECTRIC MOTOR:** The two-pole electric motor, single-phase or three-phase has a die-cast aluminium rotor, immersed in a dielectric anti-oxide oil bath. The power available ranges from 0,37 kW to 1,5 kW. Single-phase voltage of 230-240 V. 50 Hz and a three-phase voltage of 230/400 V. 50 Hz. The motors have been designed to give maximum rated power with a variation of +/- 5% of the rated frequency or voltage. They are completely watertight, insulation class F, degree of protection IP68. The single-phase motors are fitted with thermostat-controlled safety microswitches to avoid undesirable damages to the motor in the event of blocking of the impeller. The motor is cooled by the same fluid in which the electropump is immersed. The standard equipment includes 10 metres of cable H 07 RN-F and a Schuko plug, while three-phase versions are supplied with free terminals. The user must provide protection for threephase electropumps.

**UTILISATIONS :** Les électropompes submersibles de la série FCX trouvent une large utilisation dans les installations domestiques, les secteurs de l'artisanat ou de l'industrie pour l'évacuation des eaux propres ou légèrement sales, ou bien pour d'autres liquides. Elles sont adaptées pour le pompage de liquides agressifs. Il est formellement interdit d'utiliser l'électropompe pour le pompage de liquides combustibles. Il est aussi interdit de placer la pompe à l'aide de câble électrique.

Températures maximales du liquide pompé: - Fonctionnement continu: 50°C.

Niveau minimum de pompage: 10 cm. au-dessus du corps de pompe. Densité maximale du liquide: ne doit pas dépasser 1.100 Kg/m<sup>3</sup>. Les électropompes peuvent pomper des liquides contenant des parties solides du diamètre maximum permis par le passage de la couronne mobile (se référer à la fiche technique).

**FABRICATION :** Les composants ont été soigneusement choisis pour obtenir une fiabilité et une durabilité maximales même dans les utilisations les plus difficiles. Les électropompes sont entièrement en acier inox AISI 304, arbre moteur en acier inox et joints en caoutchouc nitrile (anti-huile). Les coussinets sont de haute qualité et peuvent être graissés après une longue période de fonctionnement. Tenue mécanique en carbure de silicium/allumine. L'étanchéité supérieure est à lèvres (para-huile).

**MOTEUR ÉLECTRIQUE :** Le moteur électrique est à deux pôles, monophasé ou triphasé avec un rotor en aluminium moulé sous pression, placé dans un bain d'huile dielectrique et antioxyde. Les puissances disponibles vont de 0,37 kW à 1,5 kW. Tension monophasé de 230-240 V. 50 Hz et tension triphasé 230/400 V. 50 Hz. Les moteurs ont été conçus pour donner la puissance nominale maximale avec des variations de +/- 5% de la fréquence de tension nominale. Complètement étanche, isolation classe F, degré de protection IP68. Dans les moteurs monophasés sont placés des micro thermostats de sécurité pour éviter de regrettables dommages au moteur en cas de blocage de la couronne mobile. Le moteur est refroidi avec le liquide dans lequel l'électropompe est immergée. La fourniture de série prévoit 10 mètres de câble H 07 RN-F et une prise Schuko alors que les alimentations triphasées sont avec des branchements libres. La protection pour les électropompes triphasées est à la charge de l'utilisateur.

# CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 2850 GIRI/MIN.


# TECHNICAL DATA AT 2850 R.P.M.

TIPO - TYPE		POTENZA POWER		AMPERE				SEZIONE CAVO CABLE SECTION		METRI CAVO METRES OF CABLE	MANDATA OUTLET
MONOFASE 1/PHASE	TRIFASE 3/PHASE	HP	kW.	MONOFASE 1/PHASE		TRIFASE 3/PHASE		1 fase 1 phase	3 fase 3 phase		
V. 230-240 50 Hz.	V. 230/400 50 Hz.			V. 230	μF	V. 230	V. 400				
FC 50/32 M	FC 50/32 T	0,5	0,37	3	10	2,5	1,4	3x1	4x1	10	Filettata 1" /4 Threaded 1" /4
FC 100/50 M	FC 100/50 T	1	0,75	7	20	6,1	3,2	3x1	4x1	10	Filettata 2" Threaded 2"
FC 150/50 M	FC 150/50 T	1,5	1,1	11,5	30	8	4,5	3x1	4x1	10	Filettata 2" Threaded 2"
	FC 200/50 T	2	1,5			8,5	4,8		4x1	10	Filettata 2" Threaded 2"

## PRESTAZIONI

## PERFORMANCE

TIPO - TYPE	Portata m3/h - Capacity m3/h													
	0	1,5	3	4,5	6	7,6	9	10,5	12	18	24	30	36	42
	Portata Lt/min - Capacity Lt/min													
	0	25	50	75	100	125	150	175	200	300	400	500	600	700
FC 50/32 M-T	10	8,8	8	6,8	5,6	4,5	3	1,2						
FC 100/50 M-T	11,5	11	10,5	10	9,5	9	8,5	8	7,5	5,5	3,5	1,5		
FC 150/50 M-T	14,5	14	13,5	13	12,5	12	11,5	11	10,5	8,5	6,5	4,5	2,5	
FC 200/50 T	16	15,5	14,8	14,4	14	13,5	13	12,5	12	10,5	8,2	6,5	4,3	2,5

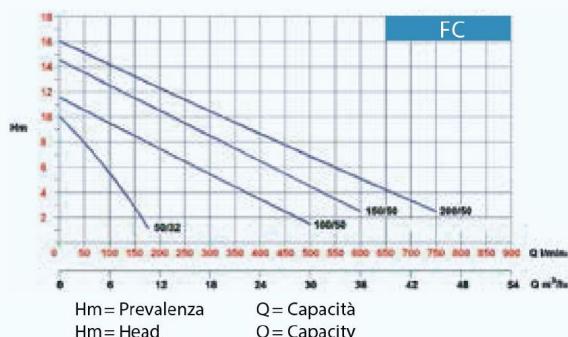

DIMENSIONI in mm. - DIMENSIONS in mm.							GIRANTE MONOCANALE CHIUSA SINGLE CHANNEL CLOSED IMPELLER TURBINE MONO CANAL FERMÉ			DIMENSIONI IMBALLO in mm PACKING DIMENSIONS in mm PESI - WEIGHT in KG.				
TIPO - TYPE	A	B	C	D	E	F	G	CORPI SOLIDI SOLID PARTS			L	H	P	PESI - WEIGHT Kg
FC 50/32 M - T	Filettata 1" /4 Threaded 1" /4	154	41	249	228	50	132	Ø 10 mm			220	330	190	5,7
FC 100/50 M - T	Filettata 2" Threaded 2"	180	214	369	88	180	124	Ø 50 mm			190	480	230	12
FC 150/50 M - T	Filettata 2" Threaded 2"	180	214	409	88	180	124	Ø 50 mm			190	480	230	14
FC 200/50 T	Filettata 2" Threaded 2"	180	214	409	88	180	124	Ø 50 mm			190	480	230	14

## TABELLA MATERIALI - MATERIALS TABLE:


Pos.	Componente - Component	Materiale - Material
A	Carcassa esterna / External motor housing	ACCIAIO INOX AISI 304 - DIN 1.4301 STAINLESS STEEL
B	Girante / Impeller	TEKNOPOLIMERO TEKNOPOLYMER TEKNOPOLIMER
C	Albero (lato pompa) / Shaft (pump side)	ACCIAIO INOX AISI 303 - DIN 1.4005 / STAINLESS STEEL
D	Tenuta meccanica / Late pump / Pump side	GRAFE-CERAMICA GRAPHITE-CERAMIC GRAPHITE-CERAMIC
D	Lato motore / Motor side	DOPPIO ANELLO DI TENUTA NBR NBR DOUBLE SEALING RING
E	O-ring	NBR
F	Porta tenuta / Seal holder	ACCIAIO INOX AISI 304 - DIN 1.4301 STAINLESS STEEL
G	Porta motore / Motor holder	TEKNOPOLIMERO TEKNOPOLYMER TEKNOPOLIMER
H	Cassa motore / Motor housing	ACCIAIO INOX AISI 304 - DIN 1.4301 STAINLESS STEEL
I	Coperchio / Cover	TEKNOPOLIMERO TEKNOPOLYMER
L	Difusore / Diffuser	ACCIAIO INOX AISI 304 - DIN 1.4301 STAINLESS STEEL
N	Base d'aspirazione / Suction base	ACCIAIO INOX AISI 304 - DIN 1.4301 STAINLESS STEEL



## TABELLA MATERIALI / MATERIALS TABLE:

Pos.	Componente / Component	Materiale / Materials
A	Carcassa esterna / External housing	ACCIAIO INOX AISI 304 DIN 1.4301 STAINLESS STEEL
B	Girante / Impeller	
C	Albero (lato pompa) / Shaft (pump side)	ACCIAIO INOX AISI 304 DIN 1.4301 STAINLESS STEEL
D	Tenuta meccanica / Pump side	GRAFE-CERAMICA GRAPHITE-CERAMIC
D	Lato motore / motor side	ANELLO DI TENUTA NBR NBR SEAL RING
E	O-ring	NBR
G	Porta motore / Motor holder	
I	Coperchio + maniglia / Cover + handle	
N	Base d'appoggio / Base holder	
P	Corpo pompa / Pump body	ACCIAIO INOX AISI 304 DIN 1.4301 STAINLESS STEEL

## FC 100-150-200

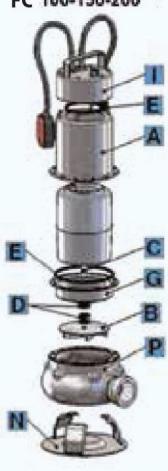

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.

The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without prior notice.