


# BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN

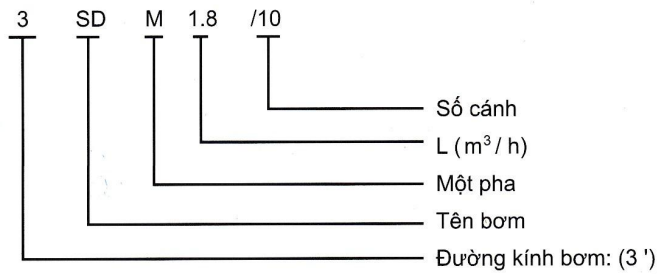

Bảng đặc tính làm việc:

Model		Công suất		Lưu lượng	Tốc độ N=2850 Vòng/phút									
1- 220V/240V	3- 380V/415V	KW	HP		m <sup>3</sup> /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
3SDM1.8/10	3SD1.8/10	0.25	0.33	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50
3SDM1.8/14	3SD1.8/14	0.37	0.5	Cột áp H(m)	40	38	37	36	33	32	28	23	16	2
3SDM1.8/20	3SD1.8/20	0.55	0.75		57	56	54	53	50	45	40	35	22	3
3SDM1.8/27	3SD1.8/27	0.75	1.0		82	80	78	76	72	65	57	47	36	6
3SDM1.8/37	3SD1.8/37	1.10	1.5		110	108	105	98	96	87	77	67	41	8
					152	148	142	137	132	121	105	85	63	11

Model		Công suất		Lưu lượng	Tốc độ N=2850 Vòng/phút									
1- 220V/240V	3- 380V/415V	KW	HP		m <sup>3</sup> /h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0
3SDm2.5/7	3SD2.5/7	0.25	0.33	l/min	0	10	15	20	25	30	35	40	50	55
3SDm2.5/10	3SD2.5/10	0.37	0.5	Cột áp H(m)	29	27	26	25	24	23	22	21	16	13
3SDm2.5/15	3SD2.5/15	0.55	0.75		42	40	39	38	37	35	33	31	24	19
3SDm2.5/20	3SD2.5/20	0.75	1		63	61	59	58	56	53	50	47	35	29
3SDm2.5/28	3SD2.5/28	1.1	1.5		83	81	79	77	74	70	66	62	47	38
					117	114	111	108	104	98	92	87	66	53

Model		Công suất		Lưu lượng	Tốc độ N=2850 Vòng/phút									
1- 220V/240V	3- 380V/415V	KW	HP		m <sup>3</sup> /h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
4SDm2/6	4SD2/6	0.37	0.5	l/min	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4SDm2/9	4SD2/9	0.55	0.75	Cột áp H(m)	40	38	37	36	34	32	29	25	21	17
4SDm2/13	4SD2/13	0.75	1.0		60	58	57	54	52	48	43	38	32	26
4SDm2/18	4SD2/18	1.1	1.5		86	84	82	79	75	69	62	55	46	37
4SDm2/24	4SD2/24	1.5	2.0		119	117	114	109	103	95	86	76	64	51
4SDm2/38	4SD2/38	2.2	3.0		159	156	152	145	138	127	114	101	85	68
					252	247	240	230	218	201	181	160	135	108
	4SD2/50	3.0	40		332	325	316	303	287	264	238	210	177	142

Bảng đặc tính làm việc:

Model		Công suất		Lưu lượng	Tốc độ N=2850 Vòng/phút									
1- 220V/240V	3- 380V/415V	KW	HP	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
4SDm3/5	4SD3/5	0.37	0.5	Cột áp H(m)	36	35	34	33	30	27	23	18	13	7
4SDm3/7	4SD3/7	0.55	0.75		51	50	48	46	42	38	32	25	18	10
4SDm3/9	4SD3/9	0.75	1.1		65	64	62	59	54	48	41	32	23	13
4SDm3/13	4SD3/13	1.1	1-5		94	93	90	85	78	70	59	46	34	19
4SDm3/18	4SD3/18	1.5	2*2		131	129	124	117	108	97	81	63	46	26
4SDm3/26	4SD3/26	2.2	3.0		189	186	179	169	156	140	117	91	67	37
	4SD3/35	3.0	4*0		254	250	242	228	210	188	158	123	90	50
—	4SD3/50	4.0	5.5		363	358	345	325	300	269	225	175	129	72

Model		Công suất		Lưu lượng	Tốc độ N=2850 Vòng/phút									
1- 220V/240V	3- 380V/415V	KW	HP	m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
				l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4SDm4/6	4SD4/6	0.55	0.75	Cột áp H(m)	41	39	38	37	35	32	28	23	19	13
4SDm4/8	4SD4/8	0.75	1.0		55	52	51	49	47	43	38	31	25	18
4SDm4/12	4SD4/12	1.1	1.5		83	79	78	73	70	65	57	46	37	27
4SDm4/16	4SD4/16	1.5	2.0		110	105	104	98	93	86	76	62	49	36
4SDm4/22	4SD4/22	2.2	3.0		151	144	143	134	128	119	104	85	68	49
	4SD4/30	3.0	4.0		206	197	195	183	175	162	142	116	93	67
	4SD4/39	4.0	5.5		268	255	253	238	228	211	184	151	121	87
	4SD4/49	5.5	7.5		337	321	318	299	286	265	232	189	151	109

Model		Công suất		Lưu lượng	Tốc độ N=2850 Vòng/phút									
1- 220V/240V	3- 380V/415V	KW	HP	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	
				l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	
4SDm6/5	4SD6/5	0.55	0.75	Cột áp H(m)	32	30	28	27	24	21	16	11	5	
4SDm6/7	4SD6/7	0.75	1.0		44	42	39	37	34	30	23	15	7	
4SDm6/10	4SD6/10	1.1	1.5		63	60	56	53	49	42	33	21	9	
4SDm6/14	4SD6/14	1.5	2.0		88	85	78	75	68	59	46	30	13	
4SDm6/20	4SD6/20	2.2	3*0		126	121	112	107	98	84	65	43	19	
	4SD6/28	3.0	4.0		177	169	157	150	137	118	92	60	26	
	4SD6/36	4.0	5*5		227	218	202	192	176	152	118	77	34	
	4SD6/46	5.5	7		290	278	258	246	225	194	151	98	43	

Model		Công suất		Lưu lượng	Tốc độ N=2850 Vòng/phút									
1- 220V/240V	3- 380V/415V	KW	HP	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
				l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4SDm8/4	4SD8/4	0.55	0.75	Cột áp H(m)	23	22	21	20	19	18	16	14	10	4
4SDm8/5	4SD8/5	0.75	1.0		29	28	27	26	25	23	20	17	13	5
4SDm8/8	4SD8/8	1.1	1.5		46	45	44	41	39	36	32	27	21	8
4SDm8/11	4SD8/11	1.5	2.0		64	62	60	57	54	50	45	38	28	11
4SDm8/15	4SD8/15	2.2	3.0		87	84	82	78	74	68	61	51	39	15
	4SD8/20	3.0	4.0		116	113	109	103	98	91	81	69	52	20
	4SD8/28	4.0	5*5		162	158	153	145	137	127	114	96	72	28
	4SD8/36	5.5	7-5		209	203	196	186	177	163	146	123	93	36
	4SD8/44	7.5	10		255	248	240	227	216	200	179	151	114	44

Model		Công suất		Lưu lượng	Tốc độ N=2850 Vòng/phút									
1- 220V/240V	3- 380V/415V	KW	HP	m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	
				l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	
4SDm10/4	4SD10/4	0.75	1.0	Cột áp H(m)	24	23	22	21	19	17	13	7	2	
4SDm10/6	4SD10/6	1.1	1.5		36	35	33	31	29	25	19	10	3	
4SDm10/9	4SD10/9	1.5	2.0		55	53	50	47	43	37	28	15	5	
4SDm10/13	4SD10/13	2.2	3.0		79	77	72	68	63	54	41	22	7	
	4SD10/18	3.0	4.0		109	107	100	94	87	75	57	31	9	
	4SD10/23	4.0	5.5		139	136	127	121	111	95	72	39	12	
	4SD10/28	5.5	7.5		170	166	155	147	135	116	88	48	14	
	4SD10/34	7.5	10.0		206	201	188	178	164	141	107	58	17	

Model		Công suất		Lưu lượng	Tốc độ N=2850 Vòng/phút									
1- 220V/240V	3- 380V/415V	KW	HP	m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	21
				l/min	0	100	130	165	200	230	265	300	330	350
4SDm16/7-1.5	4SD16/7-1.5	1.5	2.0	Cột áp H(m)	38	33	30	28	25	22	18	13	8	3
4SDm16/10-2.2	4SD16/10-2.2	2.2	3.0		55	47	44	40	36	32	26	19	11	4
	4SD16/13-3.0	3.0	4.0		71	61	57	52	47	41	34	25	14	5
	4SD16/17-4.0	4.0	5.5		93	80	74	68	61	54	44	32	19	7
	4SD16/22-5.5	5.5	7.5		120	103	96	88	79	70	57	42	24	9
	4SD16/28-7.5	7.5	10.0		153	132	122	112	100	89	73	53	31	11